

### 7. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ.

- 7.1. Изготовитель гарантирует исправную работу лотка при условии соблюдения покупателем правил по транспортировке, хранению и эксплуатации.
- 7.2. Срок гарантийного обслуживания лотка 12 месяцев со дня продажи.
- 7.3. При обнаружении дефектов производственного характера, лоток вместе с паспортом необходимо вернуть изготовителю для обмена.
- 7.4. При выходе из строя изделия по вине покупателя изготовитель производит ремонт за счёт покупателя.
- 7.5. Гарантийные обязательства распространяются на лотки приобретённые у фирмы-изготовителя ООО "Предприятие ДВК Плюс" или у её официальных представителей, имеющих право на продажу данных изделий.

### СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЁМКЕ.

Модель Лоток 2-уровневый мод. КЛПП/2 (1кл, 3кл)  
Ненужное зачеркнуть

Дата выпуска

" \_\_\_\_\_ " \_\_\_\_\_ 200 г

Контроль ОТК

М.П. \_\_\_\_\_  
(подпись)

Дата продажи

" \_\_\_\_\_ " \_\_\_\_\_ 200 г.

Отдел сбыта

М.П. \_\_\_\_\_  
(подпись)

**ООО "Предприятие ДВК Плюс"**

## ПАСПОРТ

**Лоток 2-уровневый**  
**(1 кл пулестойкости, 3 кл пулестойкости)**

**модели КЛПП/2**

**ПС-КЛПП/2-001**

**г. Санкт-Петербург**  
**Колпино**

### ВНИМАНИЕ!

ПРИ ПОКУПКЕ ЛОТКА 2-х УРОВНЕВОГО УБЕДИТЕСЬ, ЧТО В ПАСПОРТЕ ПОСТАВЛЕН ШТАМП ПРЕДПРИЯТИЯ-ИЗГОТОВИТЕЛЯ И ДАТА ПРОДАЖИ. ПЕРЕД ЭКСПЛУАТАЦИЕЙ ЛОТКА ОЗНАКОМЬТЕСЬ С НАСТОЯЩИМ ПАСПОРТОМ.

### 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ И УКАЗАНИЯ

1.1. Лоток 2-уровневый разработан и изготовлен ООО "Предприятие ДВК Плюс".

Адрес: 196651, Россия, г. Санкт-Петербург, Колпино, пр. Ленина, д.1.

1.2. Выполнение указаний данного руководства послужит гарантией долговременной безотказной работы лотка.

1.3. Предприятием-изготовителем могут быть внесены в конструкцию лотка усовершенствования, улучшающие его качества, которые не отражены в настоящем паспорте.

### 2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Наименование параметров	Модель КЛПП/2
Габаритные размеры, мм:	
высота	173
ширина	422
Глубина (длина)	620
Габаритные размеры рабочей поверхности подвижной части лотка для укладывания документов и денег, мм:	
высота	38
ширина	318
Глубина (длина)	246
Объём подвижной части, дм куб	3,3
Максимальная масса перемечаемых денег и документов, кг	3
Габаритные размеры рабочей внутренней неподвижной части лотка для укладывания документов и денег, мм:	
высота	100
ширина	387
Глубина (длина)	554
Объём неподвижной части, дм куб	21,4
Цвет основных элементов лотка:	
короб	черный, RAL 9005
подвижная часть лотка	черный, RAL 9005
Масса, кг	25/28
Условия эксплуатации:	
- температура окружающего воздуха	От 10° до 40°С
- влажность окружающего воздуха при t=25°С	85%

### 3. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

1. Лоток 2-уровневый, шт. ....1
2. Паспорт, шт. ....1
3. Сертификат соответствия ....1
3. Упаковка, шт. ....1

### 4. КОНСТРУКЦИЯ ЛОТКА

Лоток 2-х уровневый (рис.1) состоит из короба 1, подвижной части лотка 2. На подвижной части лотка 2 закреплена ручка 3 с кнопкой 4. Подвижная часть лотка предназначена для размещения в ней передаваемых документов или денег. Подвижную часть лотка 2 оператор (кассир) перемещает с помощью ручки. В крайних положениях подвижная часть лотка 2 фиксируется с помощью замкового устройства, расположенного в ручке. Снятие блокировки производится при нажатии кнопки 4.

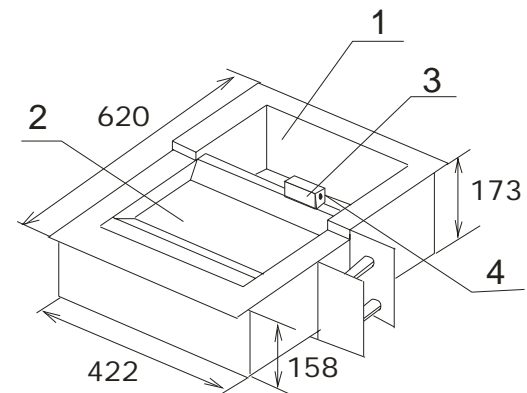


Рис.1

### 5. УКАЗАНИЕ ПО УСТАНОВКЕ

Лоток 2-уровневый устанавливается в проёме столешницы операционной стойки, кассовых боксов, пунктов обмена валюты или иных рабочих мест таким образом, чтобы ручка находилась со стороны оператора (кассира). Стеклоперегородка, отделяющая кассира от клиентской зоны, должна быть установлена на расстоянии не менее 300 мм от торца лотка (со стороны кассира). Лоток удерживается в столешнице за счёт отбортовок, расположенных по периметру короба. Ширина отбортовок равна 40 мм. Лоток удерживается в барьере, стене и т.п. за счёт прижимных планок, расположенных по периметру короба. Ширина планок равна 40 мм.

### 6. ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ

6.1 Лоток 2-уровневый может транспортироваться любым видом транспорта в соответствии с "Правилами перевозки грузов", действующими на каждом виде транспорта.

При транспортировке не допускается:

- воздействие прямых атмосферных осадков (дождь, снег);
- нарушение упаковки лотка;
- запрещается кантовать упаковку.

6.2. При длительном хранении лотка необходимо соблюдение следующих правил хранения:

- хранение в закрытом помещении;
- температура воздуха внутри помещения должна быть не ниже +5° С;
- относительная влажность воздуха внутри помещения не более 50%;
- не допускается нарушение упаковки лотка;